




番号	名称	主な仕様	13	シャワー電磁弁	DC24V パイロット式
1	ボックス本体	FRP製 色 5Y 9/1.5	14	漏電ブレーカー	BJS1521
2	操作パネル	ポリカーボネート	15	減圧弁	耐圧17kg 制御圧 2.8Kg
3	点検蓋	FRP製 色 5Y 9/1.5	16	導水管A	C3604BD
4	コイン投入口	亜鉛ダイカスト	17	取付足	銅合金
5	コインボックス	ステンレス	18	電源引込穴	φ20
6	コイン蓋解除ピン挿入口	φ1.2	19	トリムシール	3100-B-3X32C
7	電子選別機	100円硬貨専用 SM-100			
8	スタートスイッチ	マイコン基盤 K-2577RS-2			
9	ストップスイッチ	"			
10	デジタル表示	"			
11	電源表示灯	"			
12	止水栓(給水)	お湯、水止バルブ・フィルター・逆止弁付・温水抜き 銅合金			

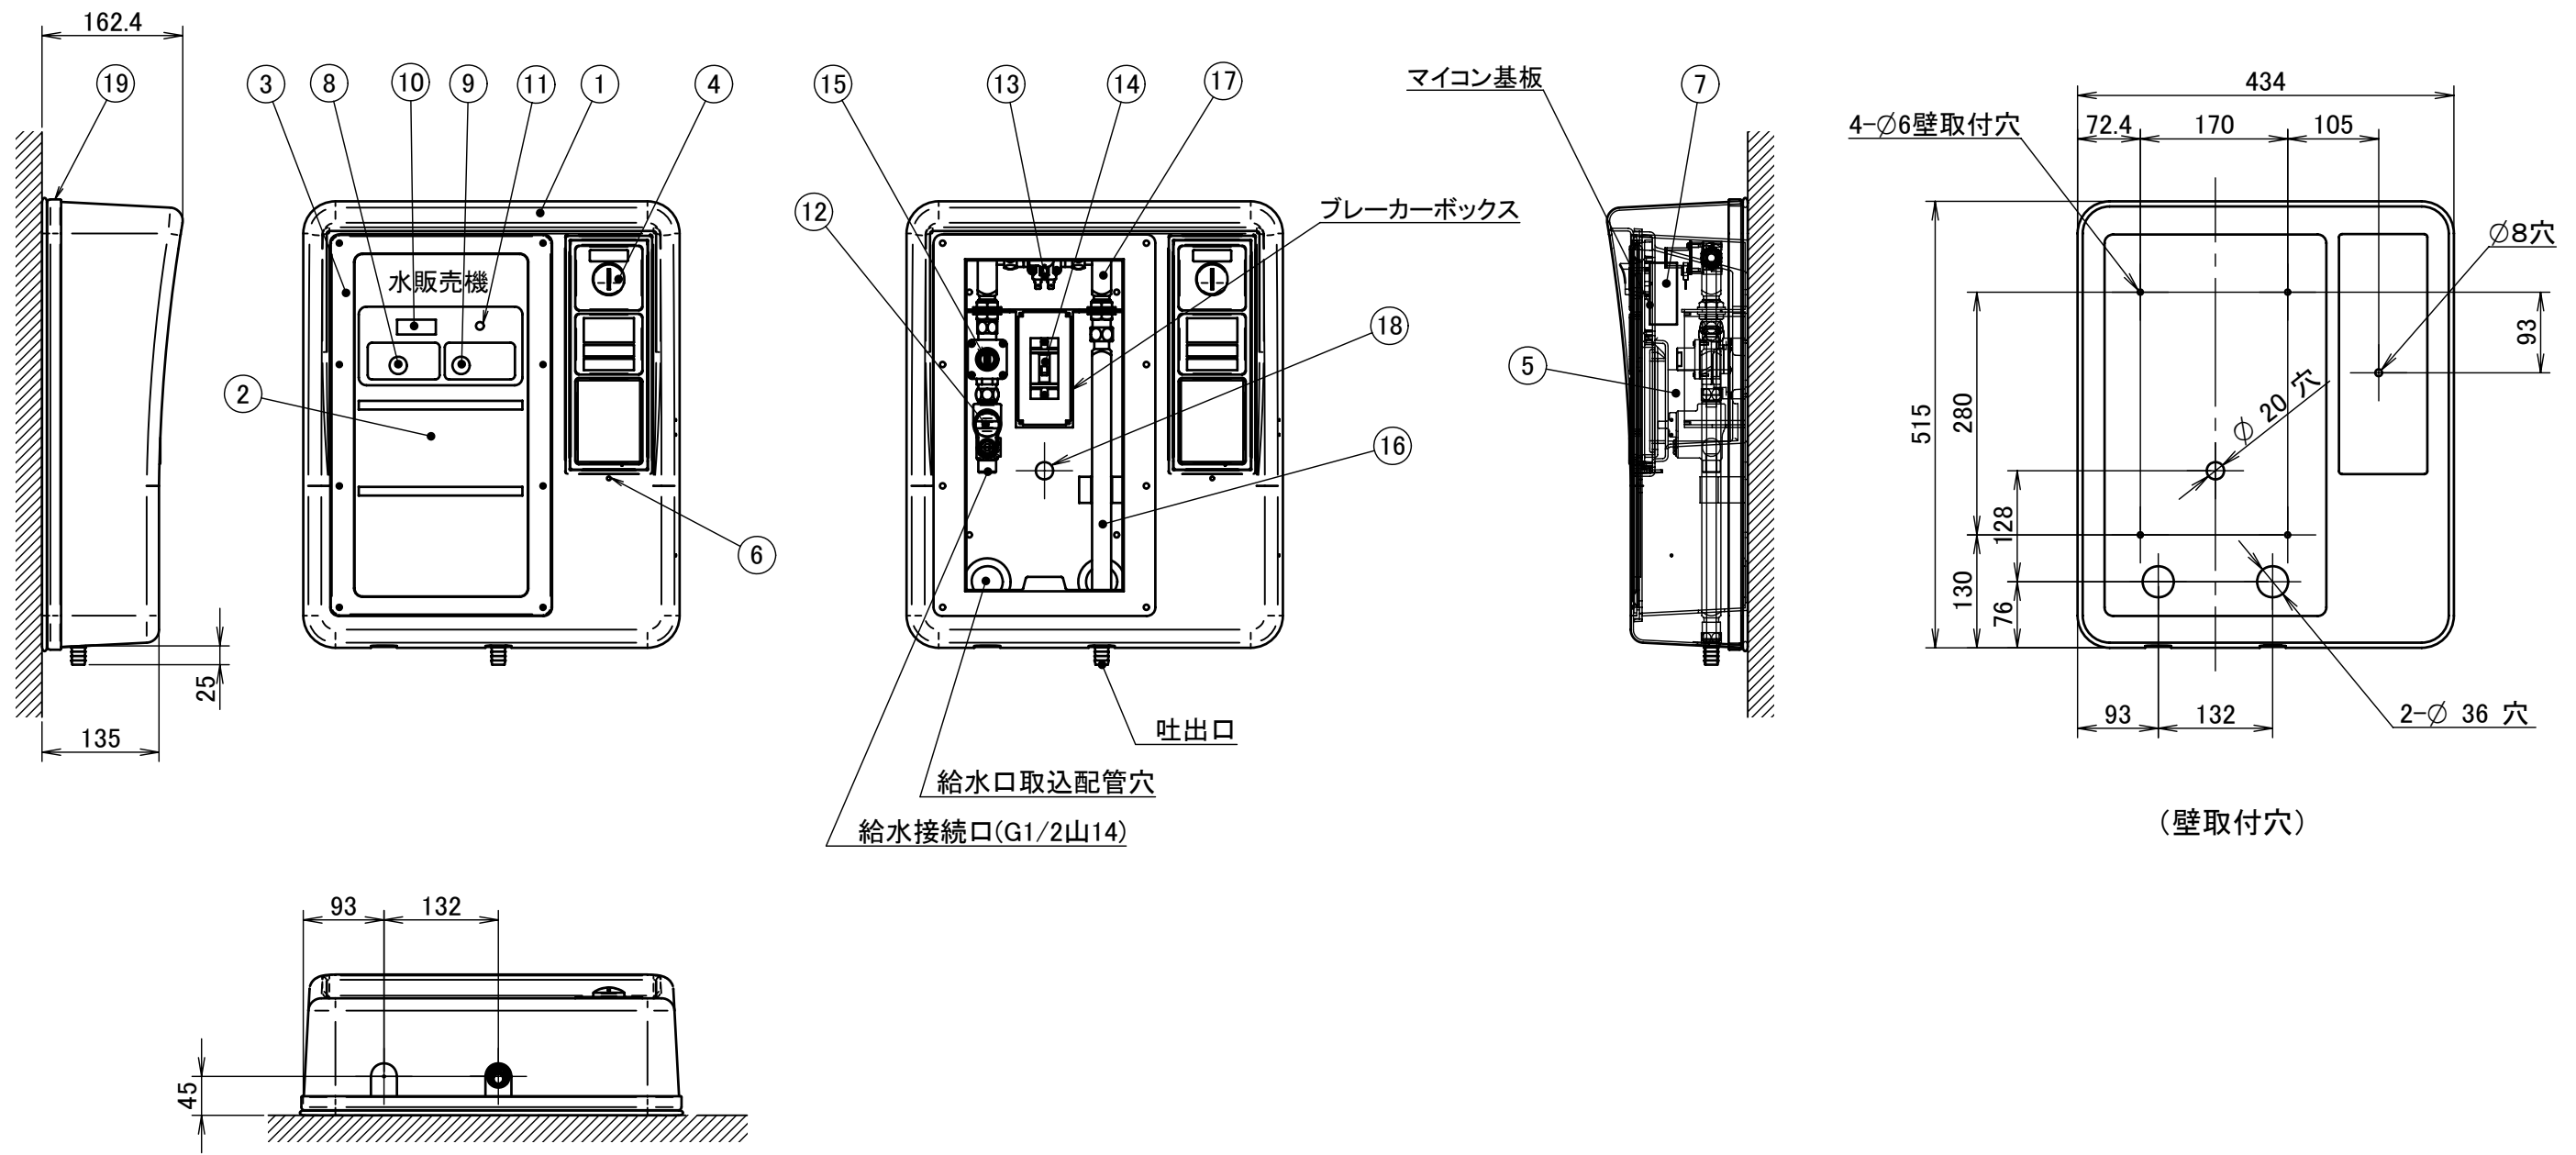

承認	検図	製図	尺度	名称	承認図	 株式会社 		
		Y.Inoue	1:8				水販売機(壁付型)	図番 NW-WWS-C-S01
		'07.04.14	第三角法					